

In The B


CONNECT SERIES es un amplificador inteligente montable en rack de 1U X 19" para uso en proyectos profesionales de integración A V.

Está diseñado para montarse en un bastidor AV estándar. Además, puede girar las orejas 90 grados en cualquier dirección para montar o en paredes, mesas y otras superficies.

Asegúrese de que su red de alimentación de CA suministre 100-240 V CA +/- 15 % 50/60 Hz antes de la instalación.

Para detalles completos del producto y especificaciones, descargue el manual en la siguiente URL o escanee el Código

www.leaprofessional.com/downloads

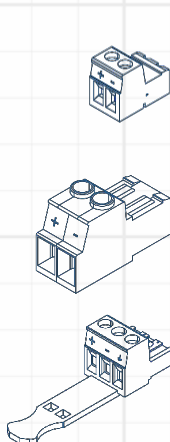


Amphenol 2 contactos Conector Anytek
Cant. 1 por canal salida
LEA Part #: CPP10006-1
Solo* 80/160W

Amphenol 2 contactos Conector Anytek
Cant. 1 por canal salida
LEA Part #: CPP10001-1
Solo* 350/700/1500W


Amphenol 3 contactos Conector Anytek entrada
Cant. 1 por canal entrada
LEA Part #: CSP10001-1



Conector 8-Pin E/S
Cant. 1
LEA Part #: CSP10004-1
Solo* 350/700/1500W



Conector 12-Pin E/S
Cant. 1
LEA Part #: CSP10005-1
Solo* 80/160W



Cable de red IEC
Cant. 1
LEA Part #: MOS10013-1

Panel Frontal

LED de aleta de tiburón




Aleta verde
CA enchufado,
Unidad apagada




Aleta azul
CA enchufado
Unidad encendida

Indicadores de estado del canal

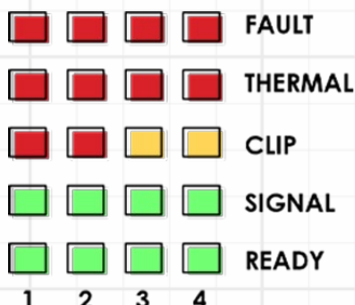

LCD Display

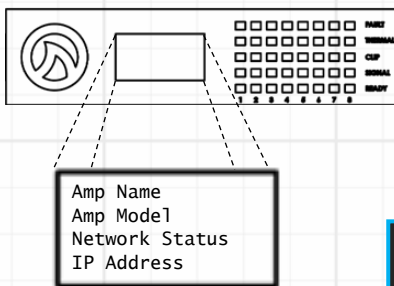

Training Videos



Para obtener más información sobre los estados del indicador del amplificador o la solución de problemas, escanee el código QR anterior para acceder a nuestros videos de capacitación sobre productos o envíe un correo electrónico a nuestro equipo de soporte técnico a:

techsupport@leaprofessional.com

Panel Posterior

Para obtener vistas específicas del modelo y explicaciones del panel posterior, escanee el código QR a la derecha para ver y descargar el manual del usuario.

Manual



1. Entrada tipo IEC

Para conector IEC de 100VAC-240VAC 50/60Hz

2. Botón Power

botón ON/OFF- estatus indicado por LED. (Verde = AC, Azul = On)

3. Puerto de E/S externo

Con encendido/apagado remoto y estado de fallo

4. Canales de Salida

Receptáculos de salida de 2-posiciones para hasta 8 canales

5. Atenuadores de Canal

Controles de atenuación para nivel de salida en cada canal (no en modelos 80W/160W)

6. Entradas Analógicas Balanced

Receptáculos de entrada de 3-posiciones para hasta 8 canales (según modelo)

7. Punto Acceso Wi-Fi


Botón habilitar/deshabilitar con LED de estado (AP=Azul, Wi-Fi=Verde)

8. Ethernet 10/100 MB

Entrada Cat5 o Cat6 para control, monitoreo y POE

9. Entradas Dante

Primary & Secondary (solo modelos Dante)

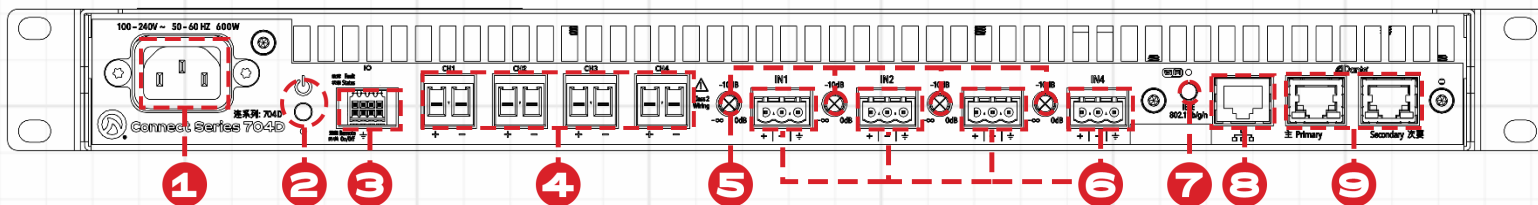

External I/O Port

Fault Status


Conexión Analógica para estado de fallo del amp. Entrega 5V.

5V ON = no fallos
5V OFF = fallo presente

Remote ON/OFF

Se cablea directamente a un conmutador o cierre de contacto externo para un rápido control ON/OFF del amplificador.

OPEN = amp ON
CLOSED = amp OFF

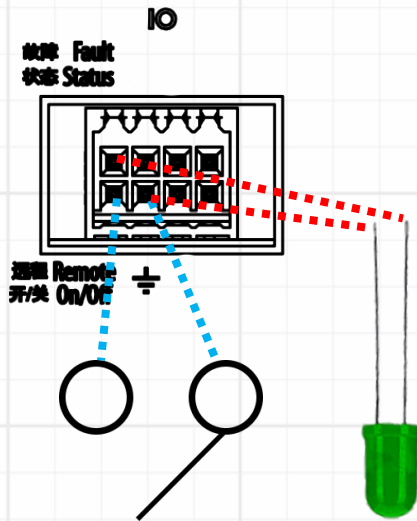


Smart Power Bridge

Smart Power Bridge le brinda los beneficios de un canal de salida en puente sin sacrificar un canal de amplificador.

Puede conectar Smart Power Bridge a cualquier canal de un amplificador LEA Connect Series. Por ejemplo, en un producto Connect Series de 4 canales, puede poner el canal 1 en modo Smart Power Bridge y obtener el doble de potencia de salida en ese canal, el canal 2 en modo 70V o 100V y tener los canales 3 y 4 en modo Low-Z.


Conectando a la red

Hay tres formas a elegir al conectar a una red. Escanee el código QR para ver un tutorial detallado en video.

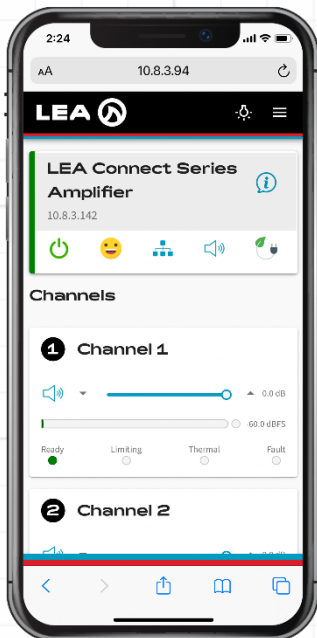

Modo Access Point

1. Presione el botón Wi-Fi en la parte posterior del amplificador
2. El amplificador crea su propio punto de acceso (el LED sobre el botón se ilumina azul): búsquelo y conéctese a él en su dispositivo (teléfono, tableta, PC)
3. Entre la dirección IP del amplificador en cualquier navegador web en su dispositivo (teléfono, tableta, PC)



Modo Cableado (Ethernet)

1. Conecte a la red usando Cat5 o Cat6
2. Conecte su dispositivo (teléfono, tableta, PC) a la misma red
3. Entre la dirección IP del amplificador en cualquier navegador web en su dispositivo (teléfono, tableta, PC)



Modo Wi-Fi

1. Siga los pasos en la instrucción AP o Wired a la izquierda. En "Network Settings", habilite "Wi-Fi Enabled"
2. Entre su SSID y contraseña de Wi-Fi y haga clic en "Guardar"
3. Desde el modo con cable, no se necesita ninguna acción. Desde el modo AP, presione el botón Wi-Fi en la parte posterior del amplificador
4. Conecte su dispositivo a la misma red, ingrese la dirección IP del amplificador en el navegador web

Networking Training Video



Conectando a la Nube

1. Para control remoto, visite: www.leaprofessional.cloud
2. Seleccione "Register New Account" para crear un Nombre de usuario y Password
3. Siga las indicaciones para iniciar sesión en su cuenta en la nube
4. Para más detalles, escanea el código QR



Accesorios



RCAF-2
Conector RCA hembra a Amphenol Anytek 3-pin
Cant. 2 por pedido



XLRF
Conector hembra XLR-3 a Amphenol Anytek 3-pin
Cant. 1 por pedido

Especificación Accesorios



Soporte posterior de rack
Modelos 80/160/350/700W LEA Part# - MFM10003-1
Modelo 1500W LEA Part# - MFM10019-1
Cant. 2 por pedido + tornillos rack

Obtener más

Para obtener más información, videos de capacitación, especificaciones de productos, descargas y detalles de contacto, visite nuestro sitio web o escanee los códigos QR a la

www.leaprofessional.com

Manual



Latest Firmware



Training Videos



Product Registration



Website

