


Mike PLM602F

Micrófono de cuello de cisne doble flexo 60 cm / 20 pulgadas

CONFERENCE

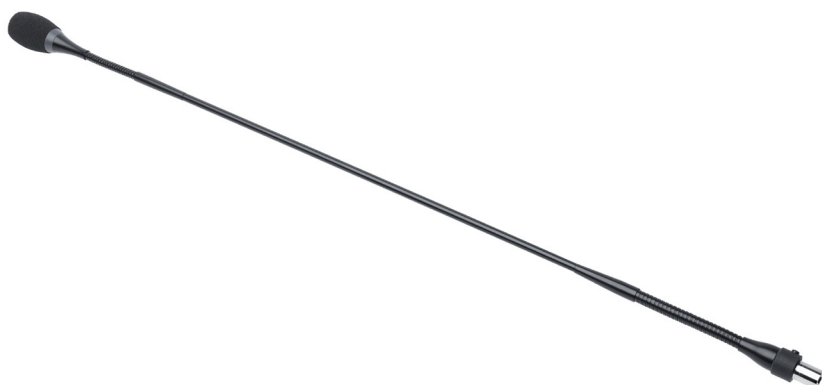

Descripción

Mike PLM602F es un novedoso micrófono de cuello de cisne con doble flexo, de 60 cm, con una calidad de sonido excepcional.

Tanto la sección superior como la inferior son flexibles, y el diseño permite situarlo de manera sencilla y precisa, con una baja obstrucción de la visión durante las reuniones.

Cuenta con una sólida conexión que le aporta una mayor solidez y duración. Está diseñado a la medida del entorno Confidea FLEX G4 y se monta fácilmente. Se inserta con una ligera presión y se desmonta de su base con una ligera presión del botón de desbloqueo. De este modo, el micrófono Mike reduce los tiempos de montaje y desmontaje en un 66%.



Cuando el usuario habla, todo el mundo lo escucha con una calidad excelente. Este nuevo micrófono Mike ofrece un ancho de banda consistente y más amplio, un ruido equivalente más bajo y una relación de radiación anterior/posterior sobresaliente. A partir de 4 kHz entra en funcionamiento una función de mejora de la respuesta de frecuencia que optimiza la claridad y la inteligibilidad del habla. Otra ventaja muy interesante es su muy baja susceptibilidad a las interferencias de teléfonos móviles.

Cuando el micrófono está apagado, el indicador led situado en su parte superior no se ilumina. El indicador led puede iluminarse en rojo o verde, de forma configurable, para indicar los estados inactivo, activo y de solicitud de palabra.

Especificaciones

Mecánicas

Color	Negro
Dimensiones (mm)	625 x 25 x 25
Dimensiones inc. envase (mm)	680 x 43 x 50
Peso	138 g
Peso inc. envase	238 g
Diámetro del vástago	Parte flexible: 8 mm Parte rígida: 6.3 mm


Eléctricas

Tipo de transductor	Condensador electret
Principio de funcionamiento	Gradiente de presión
Patrón polar	Cardioide
Respuesta de frecuencia	125 a 15.000 Hz
Sensibilidad a 1 kHz	-40 dBV/Pa
SPL máximo a 1 kHz	110 dB SPL
Relación señal/ruido referida a 1 Pa	> 74 dB (A)
Rango dinámico	> 90 dB
Ruido equivalente	< 20 dB SPL (A)


Entorno

Temperatura de funcionamiento	0 a 45 °C / 32 a 113 °F
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C / -4 a 140 °F
Humedad	5%-95%, sin condensación

Patrón polar

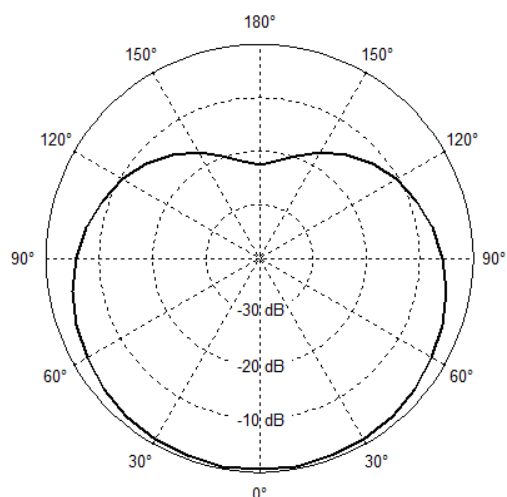

Respuesta de frecuencia

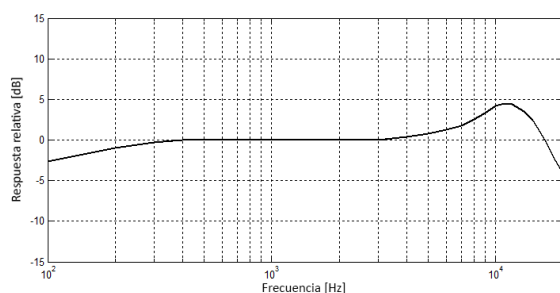

Transporte y almacenamiento

Para evitar daños durante el transporte y el almacenamiento, los micrófonos siempre deben estar en posición horizontal dentro de su embalaje.

Certificación

Región	Certificación
Europa	CE

Sede central Bélgica

+32 51 30 30 45

conference@televic.com

<https://www.televic.com/en/conference>

Asia

+86 21 61 48 01 23

conference@televic.com

www.televic-conference.com.cn

Francia

+33 3 74 09 52 76

conference-france@televic.com

www.televic-conference.fr

Estados Unidos

+1 916 920 0901

conference-us@televic.com

Copyright de toda la información propiedad de Televic Conference, 2025. Televic se reserva el derecho a modificar este documento sin previo aviso.

Versión 1.4